
 peso | weight | Gewicht | peso: **5,5 kg**

Carica Batteria monofase
Battery Charger single-phase
Chargeur de Batterie monophasé
Batterie Ladegerät einphasig
Cargador monofásico

Il Caricabatteria monofase NG3 è un dispositivo innovativo con caratteristiche di versatilità, affidabilità ed efficienza davvero uniche. Su di esso è possibile installare differenti software che possono variare le caratteristiche di carica ed adattarle a qualsiasi tipo di batteria. Le dimensioni ridotte di questo modello permettono che venga installato non solo a muro ma anche direttamente a bordo, consentendo la ricarica in qualsiasi presa disponibile senza l'obbligo di portare la macchina nella zona di ricarica.

The Single Phase charger NG3 is an innovative device with extraordinary versatility, reliability and efficiency. Different software may be installed to change the charging features and to adapt them to every kind of battery. The reduced size of this model means that it can be not only installed on the wall, but also carried on-board. Consequently the battery can be charged in whichever plug available, without driving the machine to the charging area.

Le Chargeur de batterie monophasé NG3 est un dispositif innovant avec caractéristiques d'adaptabilité, de fiabilité et d'efficacité vraiment exceptionnels. Il est possible d'y installer différents softwares qui permettent de changer les caractéristiques de recharge et de les adapter à tous les types de batterie. Les dimensions réduites de ce modèle font qu'il peut être installé non seulement au mur mais aussi à bord: il est possible de recharger la machine sur toutes les prises disponibles, sans l'obligation de conduire l'engin à la zone de recharge.

Der Einphasen - HF - Batterielader NG3 ist ein innovatives Gerät mit außerordentlicher Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und mit hohem Wirkungsgrad. Durch Softwarewechsel kann das Gerät an die unterschiedlichsten Einsatzfälle und Batterietypen angepasst werden. Durch die kleine Bauform kann es nicht nur als Wand - oder Tischgerät, sondern auch als Einbaugerät eingesetzt werden. Daher kann die Batterie überall dort geladen werden, wo eine Steckdose vorhanden ist, ohne eine Ladestation anzufahren.

El cargador monofásico NG3 es un dispositivo innovador con características de versatilidad, fiabilidad y eficacia verdaderamente únicas. A este dispositivo pueden ser instalados diferentes software que permiten de variar las características de recarga y adaptarlas a cualquier tipo de batería. El tamaño y el peso reducidos de este dispositivo lo hacen adecuado tanto para las instalaciones a pared como a bordo, admitiendo la carga en cualquier enchufe disponible sin la obligación de conducir el vehículo a la zona indicada para esta operación.


NG3

Tensione batteria Battery Voltage Tension de la Batterie Batterie Spannung Voltaje batería	Gamma capacità (Ah) • Capacity Range (Ah) Gamme de capacité (Ah) • Kapazitäten (Ah) Gama de capacidades de batería (Ah)		Tipo Type Type Typ Tipo	I [A] Corrente di fase I [A] Phase Current I [A] Courant de phase I [A] Phasenstrom I [A] Corriente de fase de la red	Codice Code Code Code Codigo
	Ricarica entro 8 ore Recharge within 8 hours Recharge en 6h30 à 8h 8 Stunden Ladung Carga dentro de las 8 horas	Ricarica entro 12 ore Recharge within 12 hours Recharge en 8h30 à 12h 12 Stunden Ladung Carga dentro de las 12 horas			
12V	400-640	650-1000	12V 100A	11A	F7AVTX-00030X
24V	300-450	550-700	24V 85A	15A	F7BSTX-00030X
24V	380-550	570-950	24V 95A	17A	F7BTTX-00030X
24 V	400-640	650-1000	24V 100A	22A	F7BVTX-00030X
36V	240-360	360-600	36V 60A	15A	F7CQTX-00020X
36V	200-385	400-600	36V 70A	19A	F7CRTX-00020X
48V	200-300	320-400	48V 45A	15A	F7ENTX-00020X
48V	240-360	380-500	48V 60A	22A	F7EOTX-00020X
72V	120-190	200-300	72V 35A	19A	F7HMTX-00000X
80V	120-180	200-300	80V 30A	19A	F7ILTX-00000X


Per batterie Gel, il quinto carattere del codice ("T") dev' essere sostituito con la lettera "G" (es: F7AVGX-00030X).
For Gel batteries, the fifth character of the code ("T") has to be replaced by the letter "G" (ex: F7AVGX-00030X).
Pour batterie Gel, le cinquième caractère du code ("T") doit être remplacé par la lettre "G" (ex: F7AVGX-00030X).
Für Gel-Batterien, muß die fünfte Stelle des Codes ("T") durch den Buchstaben "G" ersetzt werden.
(z.b.: F7AVGX-00030X).
Para baterías de GEL, el quinto dígito del código ("T") tiene que ser substituido por la letra "G" (por ejemplo: F7AVGX-00030X).


Air pump NG3 Murale

Tutti i modelli sono disponibili anche per batterie a riciccolo d'aria (richiedere il codice corrispondente per compilare l'ordine d'acquisto correttamente).
 Every model is available for air lift batteries (please, allocate the correct code in the Purchase Order).
 Tous les modèles sont disponibles aussi pour batterie avec brassage d'air (merci de demander le code correspondant pour rédiger l'Ordre d'Achat correctement).
 Jedes Gerät ist für Luftumwälzung lieferbar (bitte fragen Sie vor der Bestellung nach der entsprechenden Bestellnummer).
 Todos los modelos son también disponibles para baterías que llevan bomba de aire (preguntar por el código correspondiente para una cumplimentación correcta del pedido).
 Sono disponibili ulteriori modelli per altre tensioni di batteria.
 Further models are available for other battery voltages.
 D'autres modèles sont disponibles pour des batteries de différentes tension.
 Weitere Geräte sind lieferbar für andere Batteriespannungen.
 Están disponibles más modelos para diferentes voltajes de batería.

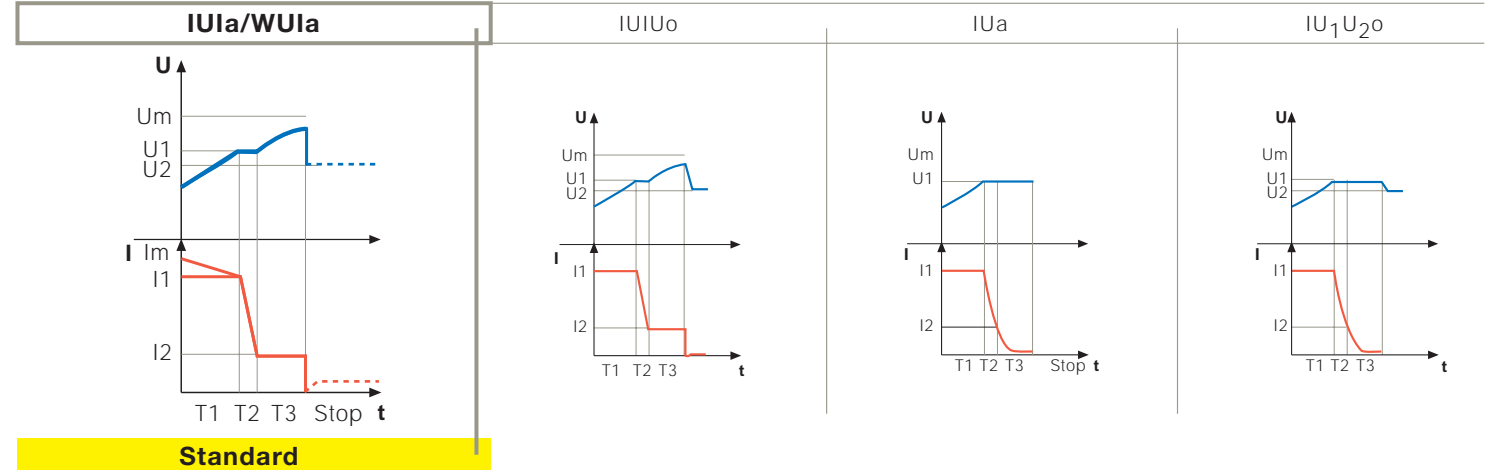
Principali curve di carica | Main charging curves | Courbes de charge principales | Hauptladekurven | Principales curvas de carga


Sono disponibili altre curve per batterie e applicazioni speciali. - More and different charging curves are available for special batteries and non-standard applications. - Il est possible d'être fournis sur demande avec plus de courbes de charge pour batteries et applications spéciales. - En nuestra gama se pueden encontrar según petición otras curvas por baterías y preparaciones especiales. - Bei Bedarf können weitere Kennlinien für bestimmte Batterien und Anwendungen erfragt werden.



Caratteristiche Tecniche

CARICA BATTERIA MONOFASE Mod. NG3


- Tensione di ingresso: **230 VAC** ± 10%
115 VAC ± 10%
- Frequenza di ingresso: 50 - 60 Hz
- Rendimento: > 85 %
- Potenza minima assorbita: < 5 W
- Corrente assorbita dalla batteria: < 0,5 mA
- Temperatura di funzionamento: da -20 a + 50 °C
- Protezione contro il cortocircuito in uscita (fusibile)
- Protezione contro l'inversione di polarità (fusibile)
- Curva di carica: programmabile
- Precisione sulla tensione di uscita: ± 0,5 %
- Compensazione termica della tensione di carica (con sonda in opzione)
- Segnalatore acustico di allarme
- Contatti ausiliari di presenza rete e carica terminata (CB standard) o di comando pompa e carica terminata (CB con pompa aria)
- Ventilazione: forzata
- Contenitore: base metallica, coperchio in P5T autoestinguente
- Dimensioni: 430 x 220 x 110 mm
- Peso: 5,5 kg
- Tipo di protezione: IP20
-  Conforme ai requisiti della Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE e della Direttiva EMC 89/336/CEE e loro successive modificazioni.



NG3


Technical Features

SINGLE-PHASE BATTERY CHARGER Mod. NG3


- Input Voltage: **230 VAC** ± 10%
115 VAC ± 10%
- Input frequency: 50 - 60 Hz
- Efficiency: > 85 %
- Minimum power absorbed: < 5 W
- Current absorbed by the battery: < 0,5 mA
- Operating temperature: from -20 to + 50 °C
- Output short-circuit protection (fuse)
- Inverse polarity protection (fuse)
- Charging curve: programmable
- Accuracy on output voltage: ± 0,5 %
- Thermal compensation of battery voltage (optional with thermal sensor)
- Acoustic alarm
- Auxiliary contacts of main presence and end of charge (Standard Charger) or of air pump control and end of charge (Charger with air pump)
- Cooling: forced
- Case: Metal base, cover in self-extinguishable P5T
- Size: 430 x 220 x 110 mm
- Weight: 5,5 kg
- Enclosure class: IP20
-  In conformity with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and of the Directive EMC 89/336/EEC and their following alterations.

Caractéristiques Techniques Technische Merkmale

CHARGEUR DE BATTERIE MONOPHASÉ Mod. NG3


- Tension d'entrée: **230 VAC** ± 10%
115 VAC ± 10%
- Fréquence d'entrée: 50 - 60 Hz
- Rendement: > 85 %
- Puissance minimum absorbée: < 5 W
- Courant absorbé par la batterie: < 0,5 mA
- Température de fonctionnement: de -20 à + 50 °C
- Protection contre le court-circuit en sortie (fusible)
- Protection contre l'inversion de polarité (fusible)
- Courbe de charge: programmable
- Précision sur la tension de sortie: ± 0,5 %
- Compensation thermique de la tension de charge (en option avec la sonde)
- Indicateur acoustique d'alarme
- Contacts auxiliaires de présence secteur et charge terminée (Chargeur Standard) ou de commande pompe et charge terminée (Chargeur avec pompe)
- Ventilation: forcée
- Boîtier: base métallique, couvercle en P5T auto extinguable
- Dimensions: 430 x 220 x 110 mm
- Poids: 5,5 kg
- Type de protection: IP20
-  Conformément à la Directive Basse Tension 73/23/CEE et la Directive EMC 89/336/CEE et les modifications suivantes.

BATTERIE LADEGERÄT EINPHASIG Mod. NG3

- Eingangsspannung: **230 VAC** ± 10%
115 VAC ± 10%
- Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz
- Wirkungsgrad: > 85 %
- Minimale Leistungsaufnahme: < 5 W
- Stromaufnahme aus der Batterie: < 0,5 mA
- Umgebungstemperatur: von -20 bis + 50 °C
- Ausgangsseitig Kurzschlussfest (Sicherheit)
- Verpolungsschutz (Sicherheit)
- LadeRennlinie programmierbar
- Genauigkeit der Ausgangsspannung: ± 0,5 %
- Temperaturüberwachung der Batterie und Kompensation der Ladespannung (optional mit Sensor)
- akustische Alarmmeldung
- Stechkontakte für Losfahrerschutz und Ladeschlussmeldung (Ladegerät Standard) oder für EUW und Ladeschlussmeldung (Ladegerät mit Lüftpump)
- Zwangsbelüftung
- Gehäuse: Metallgrundplatte, Haube aus P5T
- Abmessungen: 430 x 220 x 110 mm
- Gewicht: 5,5 kg
- Schutzart: IP20
-  In Übereinstimmung mit den Forderungen der Niederspannungsvorschrift 73/23/CEE und mit der Vorschrift EMC 89/336/CEE und ihre nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen.

Características Técnicas

CARGADOR MONOFÁSICO Mod. NG3

- Voltaje de alimentación: **230 VAC** ± 10%
115 VAC ± 10%
- Frecuencia de entrada: 50 - 60 Hz
- Rendimiento: > 85 %
- Mínima potencia absorbida: < 5 W
- Corriente absorbida de la batería: < 0,5 mA
- Temperatura de funcionamiento: desde -20 hasta + 50 °C
- Protección contra cortocircuito de salida (fusible)
- Protección contra inversión de polaridad (fusible)
- Curva de carga: programable
- Precisión sobre la tensión de salida: ± 0,5 %
- Compensación térmica de la tensión de batería (opcional con sonda)
- Indicador acústico de alarma
- Contactos auxiliares de presencia de red y final de carga (Cargador Standard) o del control de la bomba del aire y final de carga (Cargador con bomba del aire)
- Ventilación: forzada
- Carcasa: base metálica, tapa en P5T autoextinguente
- Tamaño máximo: 430 x 220 x 110 mm
- Peso: 5,5 kg
- Protección: IP20
-  Este dispositivo está en conformidad con las Reglas de la baja tensión 73/23/CEE y la Regla de EMC 89/336/CEE y sus modificaciones sucesivas.



Accessori | Accessories Accessoires | Zubehör Accesorios


- cod. P14004** - 300 cm
KIT PROLUNGA LED d 10, - Visualizza la fase di Carica del Caricabatteria (foro fissaggio d 14, mm).
KIT LED EXTENSION d 10, - Displays the charging phase of the Charger (fixing hole d 14,mm).
INDICATEUR EXTERNE d 10, - Il permet de visualiser les phases de la recharge (trou de fixation d 14,mm).
LED-VERLÄNGERUNG d 10, - Durch unterschiedliche Farben wird die aktuelle Ladephase des Gerätes angezeigt (Befestigungsdurchmesser d 14, mm).
KIT DE PROLONGA LED d 10, - Visualiza la fase de carga del cargador (agujero de ajuste d 14, mm).
- cod. P13003** - 200 cm
cod. P13007 - 400 cm
INDICATORE ESTERNO d 20 - Visualizza la fase di Carica del Caricabatteria (foro fissaggio d 22 mm).
REMOTE INDICATOR d 20, - Displays the Charging phase of the Charger (fixing hole d 22 mm).
INDICATEUR EXTERNE d 20, - Il permet de visualiser les phases de la recharge (trou de fixation d 22 mm).
EXTERNE LADESTROMANZEIGE d 20, - Durch unterschiedliche Farben wird die aktuelle Ladephase des Gerätes angezeigt (Befestigungsdurchmesser d 22 mm).
INDICADOR DE BATERÍA EXTERNO d 20, longitud 200 cm - Visualiza la fase de carga del cargador (agujero de ajuste d 22 mm).
- cod. P13005** - 200 cm
cod. P13013 - 500 cm (standard)
cod. P13005A - 10 m
SONDA TERMICA - Regola la tensione costante della fase di gassificazione in funzione della temperatura della batteria.
THERMAL SENSOR - Controls the constant voltage of the gasification phase, depending on the battery temperature.
SONDE THERMIQUE - Elle règle la tension constante de la phase de gazéification en fonction de la température de la batterie.
TEMPERATURSENSOR - Es wird die konstante Ladespannung in der Gasungsphase in Abhängigkeit der Batterietemperatur überwacht.
SENSOR TÉRMICO - Fija el voltaje constante durante la fase de gasificación en función de la temperatura de la batería.
- cod. P04000**
KIT STAFFA REGGICAVI
CABLE HOLDER FRAME KIT
KIT ÉTRIER PORTE CÂBLES
KABELHALTER
ESTRIBO PORTA CABLES
- cod. P04001**
KIT STAFFA REGGICAVI AIR PUMP
CABLE HOLDER FRAME AIR PUMP KIT
KIT ÉTRIER PORTE CÂBLES BRASSAGE
LUFT PUMPE KABELHALTER
ESTRIBO PORTA CABLES POR BOMBA DE AIRE
- cod. P13004** - 200 cm
cod. P13004A - 10 m
SONDA TERMICA E INDICATORE ESTERNO d 20, (foro fissaggio d 22 mm).
THERMAL SENSOR AND REMOTE INDICATOR d 20, (fixing hole d 22 mm).
SONDE THERMIQUE ET INDICATEUR EXTERNE d 20, (trou de fixation d 22 mm).
TEMPERATURSENSOR UND EXTERNE LADESTROMANZEIGE d 20, (Befestigungsdurchmesser d 22 mm).
SENSOR TÉRMICO Y INDICADOR DE BATERÍA EXTERNO d 20, (agujero de ajuste d 22 mm).
- cod. P14009** - 200 cm
SONDA TERMICA E INDICATORE LED d 10, (foro fissaggio d 14, mm).
THERMAL SENSOR AND LED INDICATOR d 10, (fixing hole d 14, mm).
SONDE THERMIQUE ET INDICATEUR EXTERNE d 10, (trou de fixation d 14, mm).
TEMPERATURSENSOR UND LED-VERLÄNGERUNG d 10, (Befestigungsdurchmesser d 14, mm).
SENSOR TÉRMICO Y INDICADOR LED d 10, (agujero de ajuste d 14, mm).
- cod. P04509**
PIEDISTALLO - Supporto per posizionamento a terra.
STAND - A support to place the Charger on the ground.
SUPPORT METALLIQUE - Il permet d'y fixer le chargeur pour une courte durée, notamment lors de la location du matériel.
FUSSGESTELL - Halterung für Bodenbetrieb.
PEDESTAL de soporte a tierra.



carrelli elevatori / lift trucks
chariots éleveurs / Gabelstapler
carretillas elevadoras



veicoli elettrici
electric vehicles
véhicules électriques
Elektrofahrzeuge
vehículos eléctricos



piattaforme
platforms
plateformes élevarices
Hubarbeitsbühnen
plataformas elevadoras



nautica / boating
nautisme / Boote
nautica